


納 入 図 書

品名 キーロン GS
(5.5M)

株式会社 協 成

品名

キーロン GS
(5.5M)
JIS G 3469

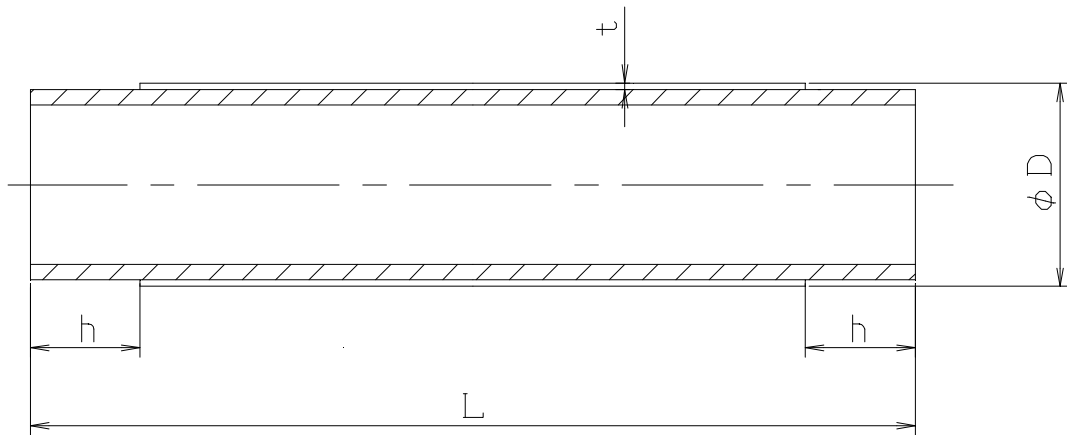

単位：mm

| 鋼管寸法 | | ※被覆厚さ | | 接着剤の厚さ | 近似外径 φD (参考値) |
|------------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|
| 呼び径 (A) | 長さ L | 膜厚 t | 許容差 | 目標値 | |
| 15 | 5500 | 2.0 | +規定しない -0.3 | 0.2 | 25.7 |
| 20 | | | | | 31.2 |
| 25 | | | | | 37.6 |
| 32 | | 1.8 | | | 46.3 |
| 40 | | | | | 52.2 |
| 50 | | | | | 64.1 |
| 65 | | 79.9 | | | |
| 80 | | 92.7 | | | |
| 100 | | 2.0 | | | +規定しない -0.4 |

※ 被覆材の厚さは、接着剤の厚さを含んだ値です。

(注) 原管は、JIS G 3452 の黒又は白管を使用し、外面はポリエチレン(緑色)とする。

(注) 管端の形状は、プレソンドとし、被覆除去長さ(h)は、15mm 以下とする。

| | | | |
|----|-------------------|----|---------|
| 品名 | キーロン GS (5.5M) | 日付 | 2013. 8 |
| 販売 | 株式会社 協成 | | - |