

納 入 図 書


キーロン金属可とう管P I 2

(液化石油ガス用継手金具付低圧金属フレキシブルホース)

株式会社 協 成

品名

キーロン金属可とう管PI2 (Aタイプ)

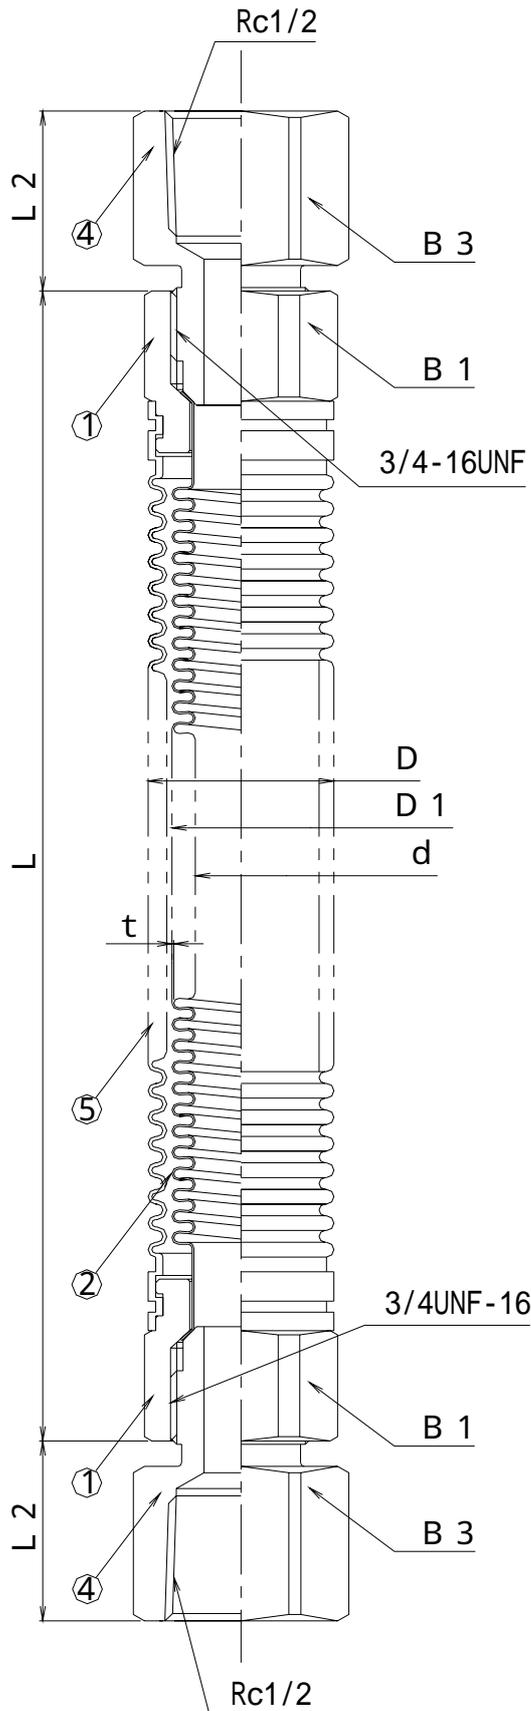

寸法 単位(mm)

B 1	2 4
B 3	2 6
D	2 5
D 1	1 8 . 6
d	1 2 . 3
L 2	2 4
t	0 . 2 5

B 1、B 3、は半径

長さ 単位(mm)

L	200	250	300
	450	600	900
公差	+ 3 % , - 2 %		


900 は保護カバー無し

部 品 名	材 質	仕 上 げ
継手金具 (袋ナット)	C3604BD	ニッケルクロムメッキ
チューブ	SUS304	エポキシ樹脂塗装
接続金具 (メスニップル)	C3604BD	ニッケルクロムメッキ
保護カバー	T P E	

品名	キーロン金属可とう管PI2 (Aタイプ)	日付	2009 . 10
販売	株式会社 協 成		-

品名

キーロン金属可とう管PI2 (Bタイプ)

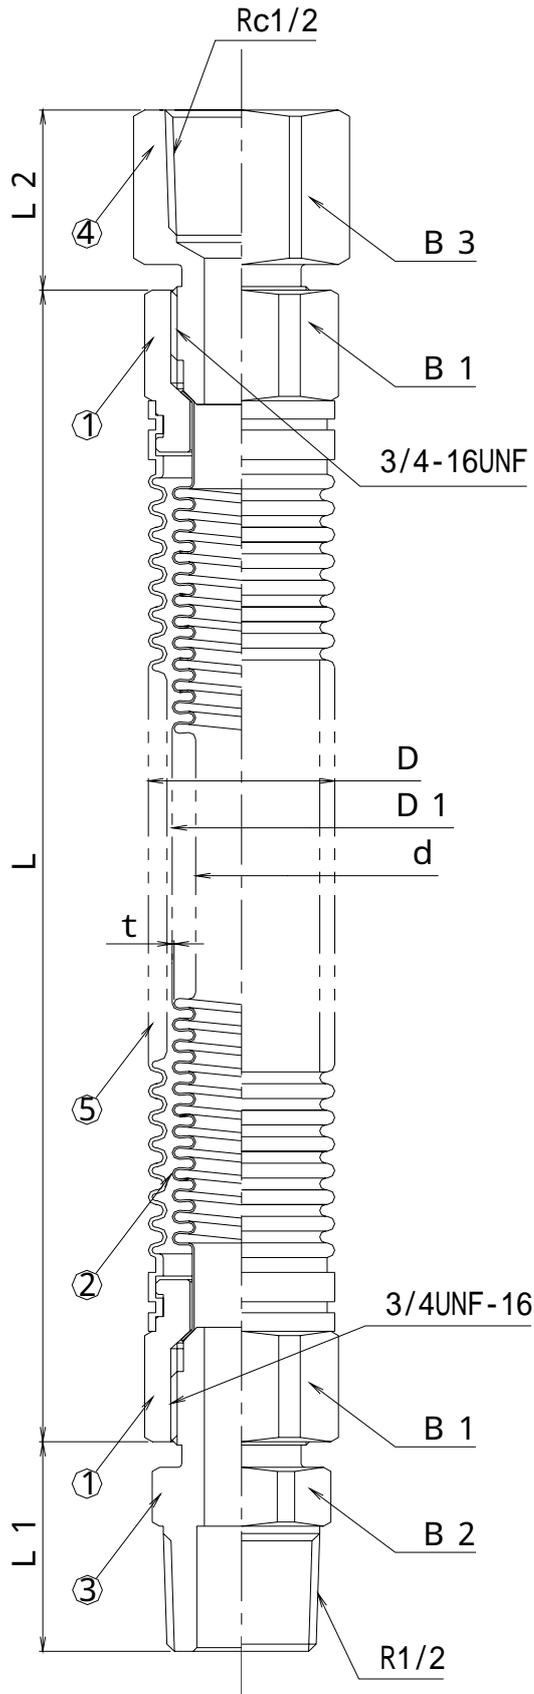

寸法 単位(mm)

B 1	2 4
B 2	2 2
B 3	2 6
D	2 5
D 1	1 8 . 6
d	1 2 . 3
L 1	2 8
L 2	2 4
t	0 . 2 5

B 1、B 2、B 3 は平径

長さ 単位(mm)

L	200	250	300
	450	600	900
公差	+ 3 % , - 2 %		

900 は保護カバー無し

継手金具 (袋ナット)	C3604BD	ニッケルクロムメッキ
チューブ	SUS304	エポキシ樹脂塗装
接続金具 (オスニップル)	C3604BD	ニッケルクロムメッキ
接続金具 (メスニップル)	C3604BD	
保護カバー	T P E	

品名
販売

キーロン金属可とう管PI2 (Bタイプ)

日付


2009 . 10

株式会社 協成

-

品名

キーロン金属可とう管PI2 (Cタイプ)

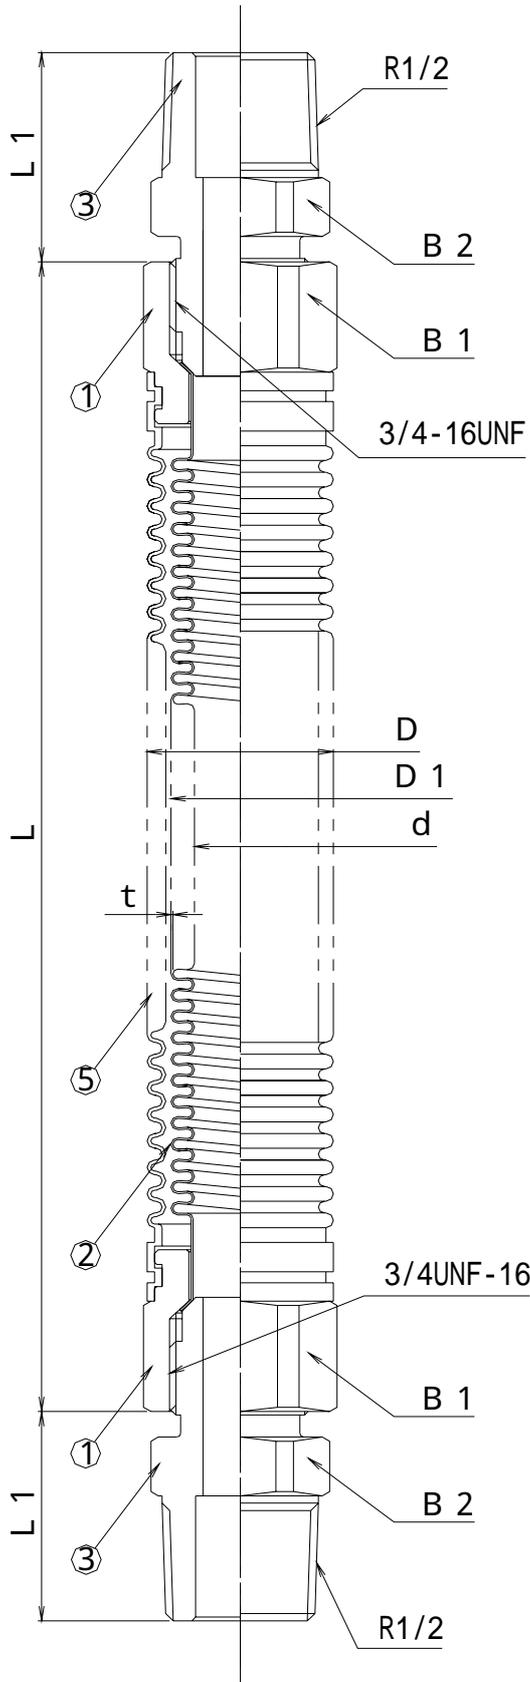

寸法 単位(mm)

B 1	2 4
B 2	2 2
D	2 5
D 1	1 8 . 6
d	1 2 . 3
L 1	2 8
t	0 . 2 5

B 1、B 2、は半径

長さ 単位(mm)

L	200	250	300
	450	600	900
公差	+ 3 % , - 2 %		

900 は保護カバー無し

部 品 名	材 質	仕 上 げ
継手金具 (袋ナット)	C3604BD	ニッケルクロムメッキ
チューブ	SUS304	エポキシ樹脂塗装
接続金具 (オスニップル)	C3604BD	ニッケルクロムメッキ
保護カバー	T P E	

品名	キーロン金属可とう管PI2 (Cタイプ)	日付	2009 . 10
販売	株式会社 協 成		-