


納 入 図 書

品名 キーロン VF・STPG-VF ニップル

株式会社 協 成

品名	キーロン VF・STPG-VF ニップル
----	----------------------

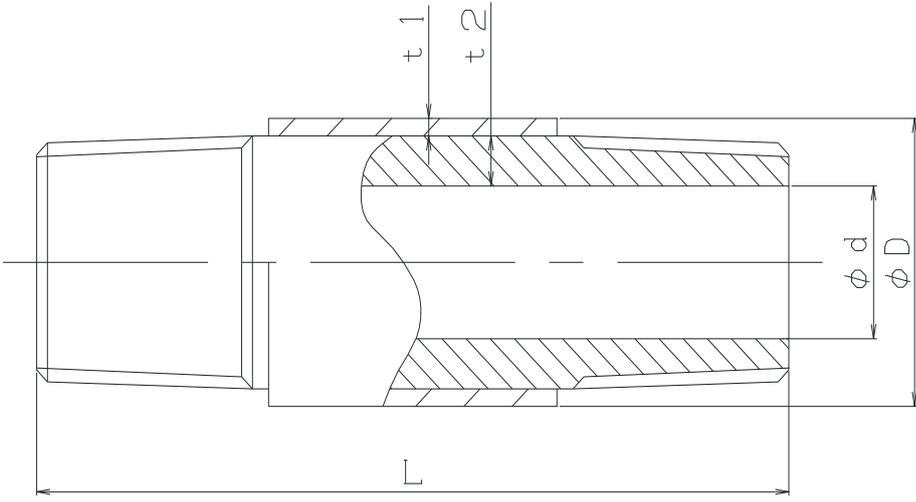

単位：mm

品種	呼び径・長さ(L)	長さ (L) 許容差	外面被覆厚さ (t ₁)	参考値		
				原管厚さ (t ₂)	内 径 (φ d)	近似外径 (φ D)
VF ニップル	3/4 (20A) × 100	±2.0	1.5 以上	2.8	21.6	31.0
	1 (25A) × 100		1.2 以上	3.2	27.6	37.8
	1 1/4 (32A) × 100			3.5	35.7	46.3
	1 1/2 (40A) × 100			3.5	41.6	52.0
	2 (50A) × 150			3.8	52.9	63.7
	2 1/2 (65A) × 200			4.2	67.9	79.5
	3 (80A) × 200			4.2	80.7	92.3
	4 (100A) × 200		1.5 以上	4.5	105.3	118.3
STPG-VF ニップル	2 1/2 (65A) × 200	±2.0	1.2 以上	5.2	65.9	79.5
	3 (80A) × 200			5.5	78.1	92.3
	4 (100A) × 200		1.5 以上	6.0	102.3	118.3

(注)材料はキーロン VF パイプ、キーロン STPG-VF パイプをそれぞれ使用する。
 両端のねじは、JIS B 0203 に規定する管用テーパねじとする。

品名	キーロン VF・STPG-VF ニップル	日付	2014. 10
販売	株式会社 協 成		-