


納 入 図 書

品名 キーロン DL

株式会社 協 成

品名	キーロン DL WSP042 規格品
----	-----------------------

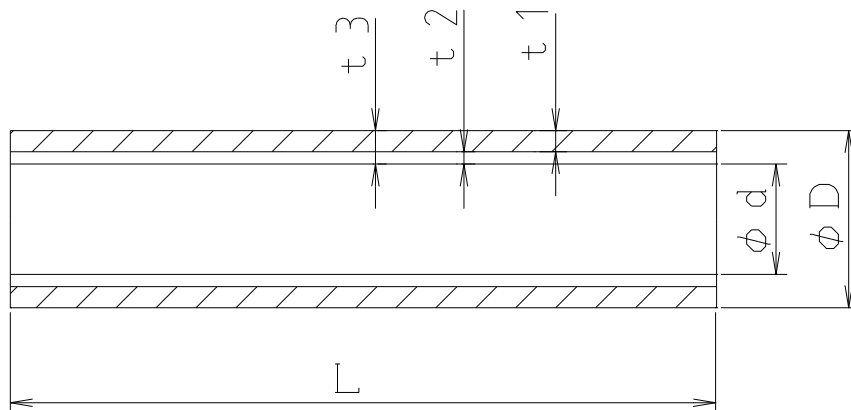

単位：mm

呼び径 (A)	外 径 (φ D)	原 管		ビニル管		長さ (L)	参 考			
		厚さ (t1)	許容差 (※1)	厚さ (t2)	許容差		平均厚さ (t3)	近似内径 (φ d)	重 量 (kg/m)	
40	48.6±0.5	2.0	-0.3	1.5	±0.2	5500	+40 -0	3.5	41.6	2.59
50	60.5±0.6	2.0		1.5				3.5	53.5	3.25
65	76.3±0.8	2.3		1.5				3.8	68.7	4.67
80	89.1±0.9	2.3		2.0	±0.3			4.3	80.5	5.66
100	114.3±1.1	2.8		2.0				4.8	104.7	8.65
125	139.8±1.4	2.8		2.0				4.8	130.2	10.64
150	165.2±1.7	3.2		2.5				5.7	153.8	14.53
200	216.3±2.0	3.8	-0.4	2.5	6.3	203.7	22.23			
100	114.3±1.1	2.8	-0.3	2.0	±0.3	5800	+40 -0	4.8	104.7	8.65
125	139.8±1.4	2.8		2.0				4.8	130.2	10.64

(注) (※1)プラス側の許容差は規定しない。

管端形状

キーロン DL の両端はブレンエンドとする。

品名	キーロン DL	日付	2016.11
販売	株式会社 協 成		—