


納 入 図 書

品名 キーロン VF  
(SGP-VS)

株式会社 協 成

品名	キーロン VF WSP 041 規格品
----	------------------------

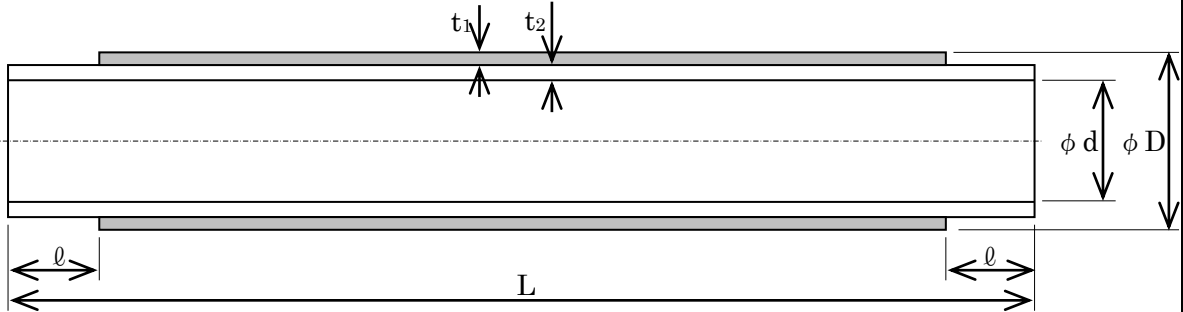

単位：mm

呼び径 (A)	原管外径	外面被覆厚さ (t <sub>1</sub> )	長さ <sup>a)</sup> (L)	参考値			
				原管厚さ (t <sub>2</sub> )	近似内径 (φd)	近似外径 (φD)	重量 (Kg/m)
20	27.2	1.5 以上	4,000 以上	2.8	21.6	31.0	1.93
25	34.0	1.2 以上		3.2	27.6	37.8	2.75
32	42.7			3.5	35.7	46.3	3.75
40	48.6				41.6	52.0	4.27
50	60.5			3.8	52.9	63.7	5.75
65	76.3			4.2	67.9	79.5	8.02
80	89.1				80.7	92.3	9.42
100	114.3	1.5 以上		4.5	105.3	118.3	13.2
125	139.8				130.8	143.8	16.2
150	165.2			5.0	155.2	170.2	21.6
200 <sup>b)</sup>	216.3		5.8	204.7	221.3	32.5	

注<sup>a)</sup> キーロン VF の長さ L は、特に指定のない限り 4,000 mm (+50、-0mm) とする。  
<sup>b)</sup> 200A は規格外製品。

(注) 原管は、JIS G 3452 の白管を使用し、外面塩ビは黄土色とする。  
 未被覆長さは、特に指定のない限り、下表の長さまでとし、ねじ付きはねじ長さ以上とする。

単位：mm

呼び径(A)	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
未被覆長さ	15	20			30		35		45		

品名	キーロン VF	日付	2017. 3
販売	株式会社 協成	-	