


納 入 図 書

品名 キーロン VI

(4M)

株式会社 協 成

品名	キーロン VI (4M)
----	-----------------

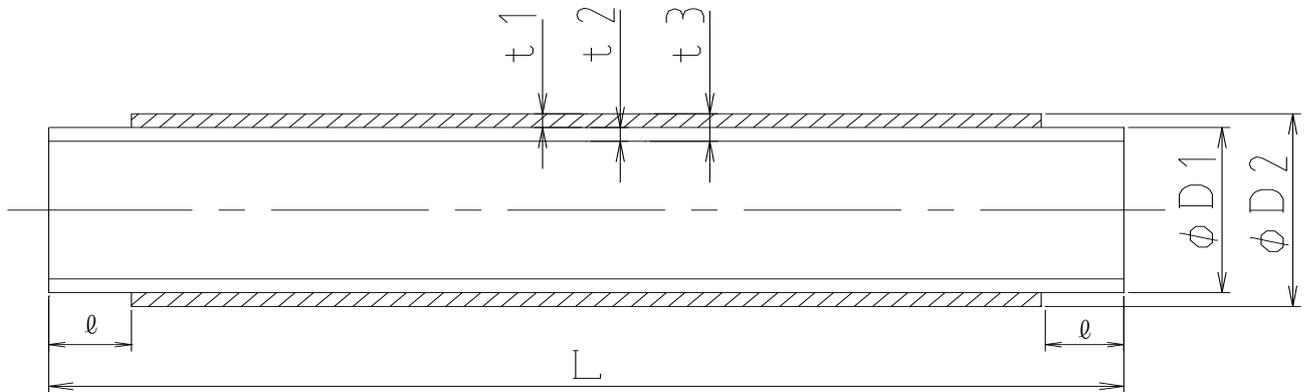

単位：mm

呼び径 (A)	キーロン VI				鋼管				被覆部	
	外径 D_2		肉厚 t_3		外径 D_1		肉厚 t_2		肉厚 t_1	
	規格値	許容差	規格値	許容差	規格値	許容差	規格値	許容差	規格値	許容差
15	25.7	± 0.9	4.8	+規定 しない -14%	21.7	± 0.5	2.8	+規定 しない -12.5%	2.0	※-0.2
20	31.0		4.7		27.2		3.2		1.9	
25	37.8		5.1		34.0		3.5		1.8	
32	46.3		5.3		42.7		3.8		1.7	
40	52.0		5.2		48.6		4.2		1.6	
50	63.7		5.4		60.5		4.5		2.0	
65	79.5	± 1.1	5.8	76.3	± 0.7	4.5		2.0	※-0.3	
80	92.3	± 1.2		89.1	± 0.8					
100	118.3	± 1.4		114.3						

(注) キーロンパイプ VI (4M)の長さは、原則として 4000mm(+40、-0mm)とする。

(注) 原管は、JIS G 3452 の黒管又は白管を使用し、外面塩ビはアイボリー色とする。

※ 管端の硬質塩化ビニル管の除去長さは表-1の通りとする。

表-1

呼び径 (A)	15A~100A
外面未被覆長さ (ℓ)	15 mm 以下

品名	キーロン VI (4M)	日付	2018. 9
販売	株式会社 協成		-