


納 入 図 書

品名 キーロン VI
(5.5M)

株式会社 協 成

品名	キーロン VI (5.5M)
----	-------------------

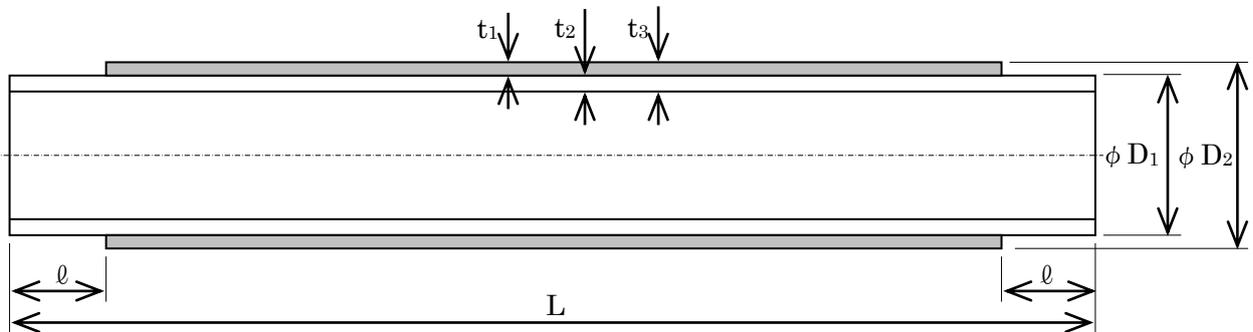

単位：mm

呼び径 (A)	キーロン VI				鋼管				被覆部	
	外径 ϕD_2		肉厚 t_3		外径 ϕD_1		肉厚 t_2		肉厚 t_1	
	規格値	許容差	規格値	許容差	規格値	許容差	規格値	許容差	規格値	許容差
15	25.7	±0.9	4.8	+規定 しない -14 %	21.7	±0.5	2.8	+規定 しない -12.5 %	2.0	※-0.2
20	31.0		4.7		27.2					
25	37.8		5.1		34.0				3.2	
32	46.3		5.3		42.7		3.5		1.8	
40	52.0		5.2		48.6		3.8		1.7	
50	63.7		5.4		60.5				1.6	
65	79.5	±1.1	5.8	76.3	±0.7	4.2	2.0	※-0.3		
80	92.3	±1.2		89.1	±0.8	4.5				
100	118.3	±1.4	6.5	114.3			2.0			
125	143.8		139.8	5.0			2.5	※-0.35		
150	170.2	±1.5	7.5		165.2					
200	221.3	±1.7	8.3	216.3	±1.0	5.8				

(注) キーロンパイプ VI (5.5M)の長さは、原則として 5500mm (+40、-0mm)とする。

(注) 原管は、JIS G 3452 の黒管又は白管を使用し、外面塩ビはアイボリー色とする。

※ 管端の硬質塩化ビニル管の除去長さは表-1の通りとする。

表-1

呼び径 (A)	15A~100A	125A~200A
外面未被覆長さ (ℓ)	15 mm 以下	45 mm 以下

※ 15A~100Aの管端はプレナムとする。125A以上の管端はベベルエンドとし、その形状はJIS G 3452による。

品名	キーロン VI (5.5M)	日付	2020. 11
販売	株式会社 協成		-