



一般財団法人 日本ガス機器検査協会 形式認証品

都市ガス用


ガス機器との接続には...

屋内外兼用

キーロン 金属可とう管 TO

が最適!

グレー

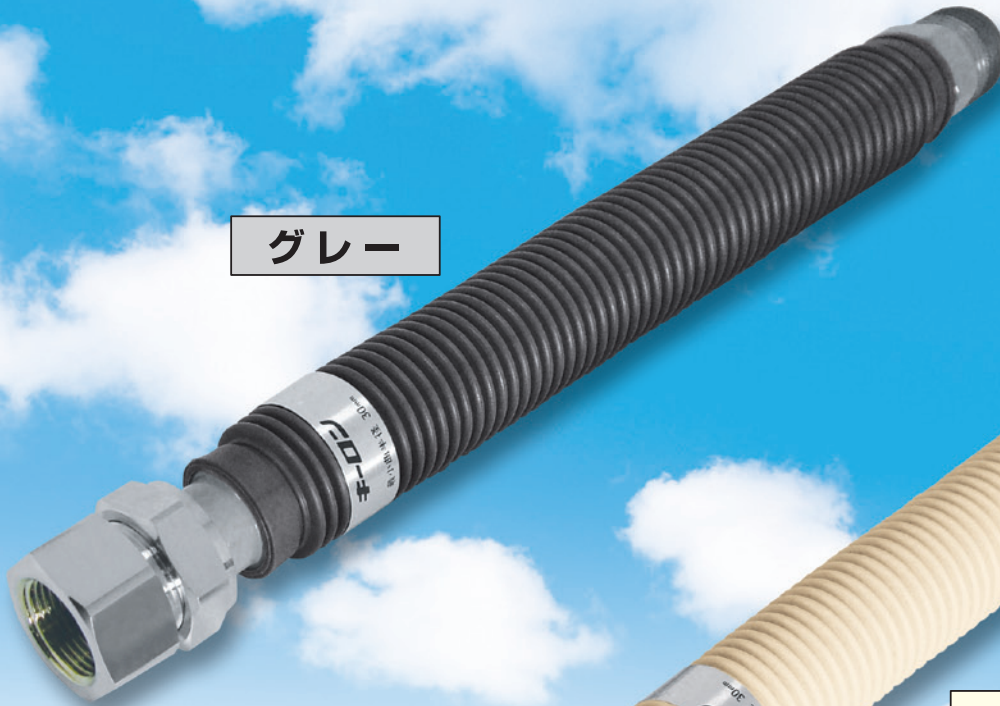

アイボリー




特長

- 1 軽量で作業性がよくコンパクトな配管が可能です。
- 2 本体はSUS304ステンレスの外面に保護用樹脂コーティングと保護カバーを施しており、耐食性、耐候性に優れています。
- 3 金属製で強度に優れ安全です。
- 4 様々なガス機器との接続に使用出来ます。
(詳しくは裏面の接続対象器具表を参照ください。)

■型式、梱包数

口 径	15A(1/2B)		20A(3/4B)	
タ イ プ	グレー	アイボリー	グレー	アイボリー
長 さ	200、250、300、400、600mm			
梱 包 数	15本		10本	

■構造、材質、寸法

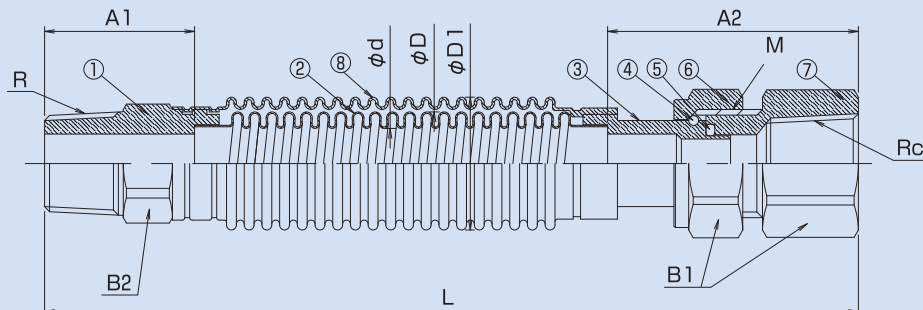

部 品 名
①ニップル
②チューブ
③継手金具
④Cリング
⑤Oリング
⑥袋ナット
⑦ソケット
⑧保護カバー

(単位：mm)

サイズ	L	A1	A2	B1	B2	M	R (Rc)	φd	φD	φD1
15A (1/2B)	200,250 300,400	30.5	51	平径 27	平径 22	M22×1.5	1/2B	14.3	21	27
20A (3/4B)	600	32	55	平径 32	平径 30	M28×1.5	3/4B	20	27.7	34

■接続対象器具

機 種	設置場所	屋 内		屋 外	
		○	×	○	×
先止式瞬間湯沸器	露出接続	○		○	
	いんぺい接続	○		○	
元止式瞬間湯沸器		○		—	
貯湯式湯沸器		○		○	
貯蔵式湯沸器		○※		—	
ふろがま (密閉式を含む)		×		○	
レンジ類		○		—	
ビルトインコンロ		○		—	
FF式ストーブ(タイマー付)		×		—	
燃料電池コージェネレーションシステム 排気熱利用設備		○		○	
燃料電池コージェネレーションシステム 発電設備		○		○	
GHP		×		×	
業務用厨房機器		○※		—	
業務用遠赤外線放射暖房機		○		○	
業務用衣類乾燥機		○		—	
温水発生機 (大気圧式、真空式)		○		○	

○印は接続可能、×印は使用不可、—印は器具設置不可を示す。

※印は動かされる恐れのある器具の場合、使用不可を示す。

キョーセイ



株式会社 協 成

<https://www.kyosei.com/>

大阪本社 / 大阪市西区千代崎3丁目1番3号 TEL: 06(6583)6100
 東京本社 / 東京都中央区日本橋蛸殻町2丁目14番5号 TEL: 03(5642)2302
 KDX浜町中ノ橋ビル6F

北海道営業所 ☎011(811)8038
 東北営業所 ☎022(782)6560
 北関東営業所 ☎028(681)5025
 新潟営業所 ☎025(272)2438
 神奈川営業所 ☎0467(79)5461
 静岡出張所 ☎054(361)7727
 名古屋支店 ☎052(659)6201
 北陸営業所 ☎076(253)0811

大阪支店 ☎06(6684)9100
 岡山営業所 ☎086(805)6511
 広島営業所 ☎082(270)1125
 四国営業所 ☎089(973)5052
 福岡支店 ☎092(651)9730
 北九州営業所 ☎093(582)1341
 南九州営業所 ☎099(260)5051

●お求め、お問い合わせは下記へどうぞ……………