

納 入 図 書

品 名 キーロン DL

株式会社 協 成

品名	キーロン DL (WSP 042 規格品)
----	--------------------------

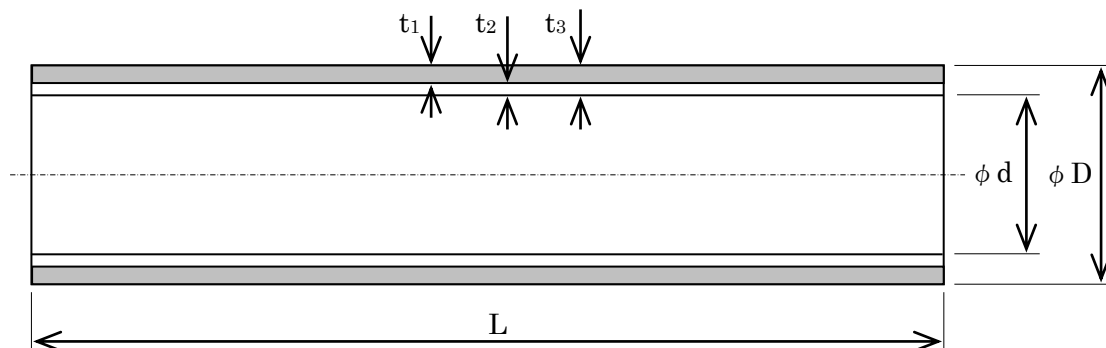


図 1

表 1

単位 : mm

呼び径 (A)	外径 (φD)	鋼管		ビニル管		長さ ^{b)} (L)	参考		
		肉厚 (t1)	許容差 ^{a)}	肉厚 (t2)	許容差		平均厚さ (t3)	近似内径 (φd)	重量 (kg/m)
40	48.6±0.5	2.0	-0.3	1.5	±0.2	5,500 以上	3.5	41.6	2.59
50	60.5±0.6	2.0		1.5			3.5	53.5	3.25
65	76.3±0.8	2.3		1.5			3.8	68.7	4.67
80	89.1±0.9	2.3		2.0	4.3		80.5	5.66	
100	114.3±1.1	2.8	-0.4	2.0	±0.3		4.8	104.7	8.65
125	139.8±1.4	2.8		2.0			4.8	130.2	10.4
150	165.2±1.7	3.2		2.5			5.7	153.8	14.3
200	216.3±2.0	3.8		2.5			6.3	203.7	22.3

注 a) プラス側の許容差は規定しない。

b) キーロン DL の長さ L は、特に指定のない限り 5,500 mm (+40、-0mm) とする。

管端形状

キーロン DL の両端はプレナムとする。

品名	キーロン DL	日付	2024.1.10
販売	株式会社 協成		-