

納 入 図 書

品 名      キーロン STPG-VF  
                 (STPG-VS)

株式会社 協 成

品名	キーロン STPG-VF (WSP 041 規格品)
----	-------------------------------

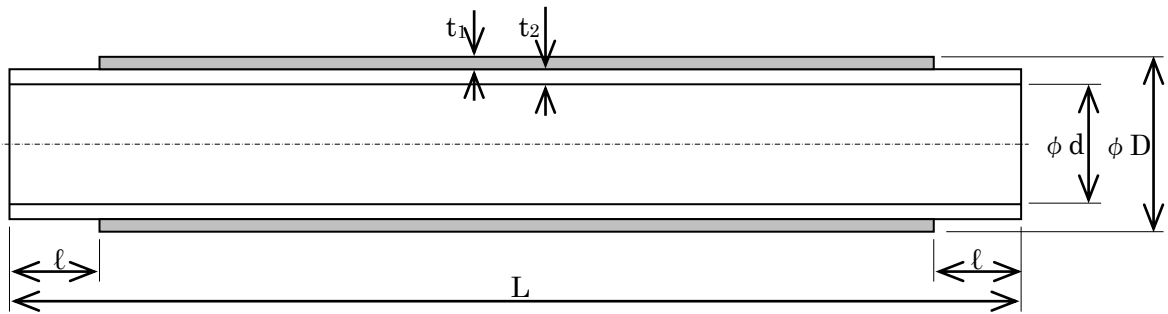


図 1

表 1

単位：mm

呼び径 (A)	鋼管 外径	外面 被覆 肉厚 ( $t_1$ )	長さ <sup>a)</sup> (L)	参考値			
				鋼管肉厚 ( $t_2$ )	近似内径 ( $\phi d$ )	近似外径 ( $\phi D$ )	重量 (Kg/m)
25	34.0	1.2 以上	4,000 以上	3.4	27.2	37.8	2.89
50	60.5			3.9	52.7	63.7	5.88
65	76.3			5.2	65.9	79.5	9.67
80	89.1			5.5	78.1	92.3	11.93
100	114.3	1.5 以上		6.0	102.3	118.3	17.0
125	139.8			6.6	126.6	143.8	22.9
150	165.2			7.1	151.0	170.2	29.5
200 <sup>b)</sup>	216.3			8.2	199.9	221.3	44.5

注 a) キーロン STPG-VF の長さ L は、特に指定のない限り 4,000 mm (+50、-0mm) とする。

b) 200A は規格外製品。

(注) 鋼管は、JIS G 3454(STPG370、スケジュール 40) を使用し、外面塩ビは黄土色とする。  
未被覆長さは、特に指定のない限り、表 2 の長さまでとし、ねじ付きはねじ長さ以上とする。

表 2

単位：mm

呼び径(A)	25	50	65	80	100	125	150	200
未被覆長さ( $\ell$ )	20		30		35			45

品名	キーロン STPG-VF	日付	2024.1.10
販売	株式会社 協成		-