



一般財団法人 日本ガス機器検査協会 形式認証品

都市ガス用

ガス機器との接続には...

屋内外兼用

キロン 金属可とう管 TO

が最適!

グレー

アイボリー


特長

- 1 軽量で作業性がよくコンパクトな配管が可能です。
- 2 本体はSUS304ステンレスの外面に保護用樹脂コーティングと保護カバーを施しており、耐食性、耐候性に優れています。
- 3 金属製で強度に優れ安全です。
- 4 様々なガス機器との接続に使用出来ます。
(詳しくは裏面の接続対象器具表を参照ください。)

■型式、梱包数

口 径	15A (1/2B)		20A (3/4B)	
タ イ プ	グ レ ー	アイボリー	グ レ ー	アイボリー
長 さ	200、250、300、400、600mm			
梱 包 数	15本		10本	

■構造、材質、寸法

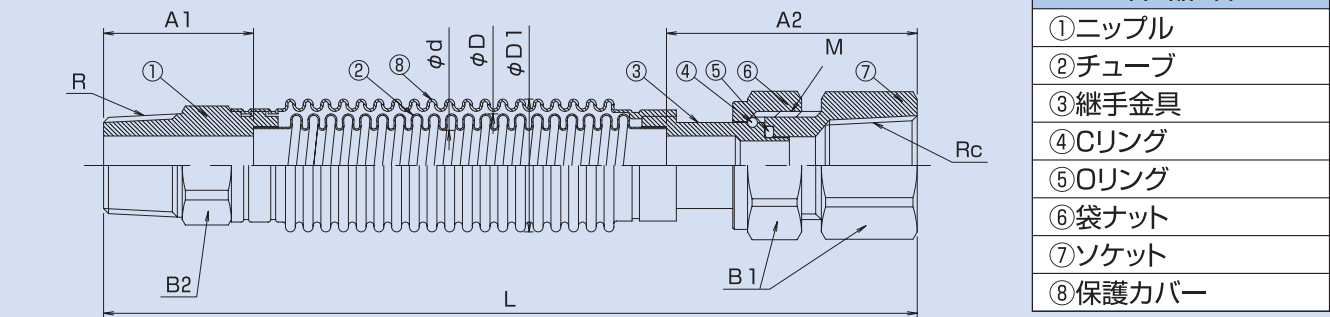

(単位：mm)

サイズ	L	A1	A2	B1	B2	M	R (Rc)	φd	φD	φD1
15A (1/2B)	200,250	30.5	51	平径 27	平径 22	M22×1.5	1/2B	14.3	21	27
20A (3/4B)	300,400	32	55	平径 32	平径 30	M28×1.5	3/4B	20	27.7	34
	600									

■接続対象器具

機 種	設置場所	屋 内	屋 外
先止式瞬間湯沸器	露出接続	○	○
	いんぺい接続	○	○
元止式瞬間湯沸器		○	—
貯湯式湯沸器		○	○
貯蔵式湯沸器		○※	—
ふろがま (密閉式を含む)		×	○
レンジ類		○	—
ビルトインコンロ		○	—
FF式ストーブ (タイマー付)		×	—
燃料電池コージェネレーションシステム 排気熱利用設備		○	○
燃料電池コージェネレーションシステム 発電設備		○	○
GHP		×	×
業務用厨房機器		○※	—
業務用遠赤外線放射暖房機		○	○
業務用衣類乾燥機		○	—
温水発生機 (大気圧式、真空式)		○	○

○印は接続可能、×印は使用不可、—印は器具設置不可を示す。
※印は動かされる恐れのある器具の場合、使用不可を示す。



株式会社 協 成

<https://www.kyosei.com/>

大阪本社／大阪市西区千代崎 3 丁目 1 番 3 号 TEL：06(6583)6100
東京本社／東京都中央区日本橋蛸船2丁目14番5号 TEL：03(5642)2302
KDX浜町中ノ橋ビル6F

北海道営業所 ☎011(811)8038
東北営業所 ☎022(782)6560
北関東営業所 ☎028(681)5025
新潟営業所 ☎025(272)2438
神奈川営業所 ☎0467(79)5461
静岡出張所 ☎054(344)1777
名古屋支店 ☎052(659)6201
北陸営業所 ☎076(253)0811

京都営業所 ☎075(681)8201
大阪支店 ☎06(6684)9100
岡山営業所 ☎086(805)6511
広島営業所 ☎082(270)1125
四国営業所 ☎089(973)5052
福岡支店 ☎092(651)9730
北九州営業所 ☎093(582)1341
南九州営業所 ☎099(260)5051

●お求め、お問い合わせは下記どうぞ……………